CAVO COLORE	N° PROGR.	SEZIONE	S=Siliconeaiza	N° CABLAGG.	QUANTITA'	TERMINALE	LG. mm	TERMINALE	LG. mm	TERMINALE	LG. mm	TERMINALE	LG. mm	TERMINALE	LG. TOTALE CONNESS. mm	COLLEGATO DA:	- A:
45	A	1.5	S	C1	1	R	450	R								MORS. (T)	SCHEDA (X100)
66	A	1	S	C1	1	R	370	L								PIASTRA PD(4)	SCHEDA (X223)
66	B	1	S	C1	1	R	200	L								PIASTRA AS(4)	SCHEDA (X227)
66	C	1.5	S	C1	1	R	450	L								MORS. (N)	SCHEDA (X260)
66	D	1.5	S	C1	1	R	430	L								MORS. (N)	SCHEDA (X262)
11	A	1	S	C1	1	R	210	L								PIASTRA AD(2)	SCHEDA (X255)
11	B	1	S	C1	1	R	180	L								PIASTRA PS(2)	SCHEDA (X251)
11	C	1.5	S	C1	1	R	370	L								MORS. (L)	SCHEDA (X250)
11	D	1.5	S	C1	1	R	370	L								MORS. (L)	SCHEDA (X256)
00	A	1	S	C1	1	R	280	L								PIASTRA PD(2)	SCHEDA (X254)
00	B	1	S	C1	1	R	180	L								PIASTRA AS(2)	SCHEDA (X252)
99	A	1	S	C1	1	R	320	L								PIASTRA AD(4)	SCHEDA (X222)
99	B	1	S	C1	1	R	230	L								PIASTRA PS(4)	SCHEDA (X226)

		LEGENDA		N°
		F	FASTON NORM. (OTT. STAGN.) "STOCKO" Ø6,3	0
		O	OCCHIELLO Ø4,2	0
00	CAVO NERO	R	FASTON ROLLATO 6,3 (INOX)	14
11	CAVO MARRONE	I	PUNTALE DA 6 mm	0
22	CAVO ROSSO	L	FASTON ROLLATO 6,3 OTT. STAGN. + COPRIF.	12
45	CAVO GIALLO/VERDE		TOTALE N° TERMINALI :	26
66	CAVO AZZURRO	1V	CAVO 1 mm² ISOLAMENTO CALZA VETRO mt.	
77	CAVO VIOLA	1,5V	CAVO 1,5 mm² ISOLAM. CALZA VETRO mt.	
88	CAVO GRIGIO	1S	CAVO 1 mm² ISOLAMENTO SILICONE mt.	
99	CAVO BIANCO	1,5S	CAVO 1,5 mm² ISOLAMENTO SILICONE mt.	
			HT 250 °C	

0
TOT. mt
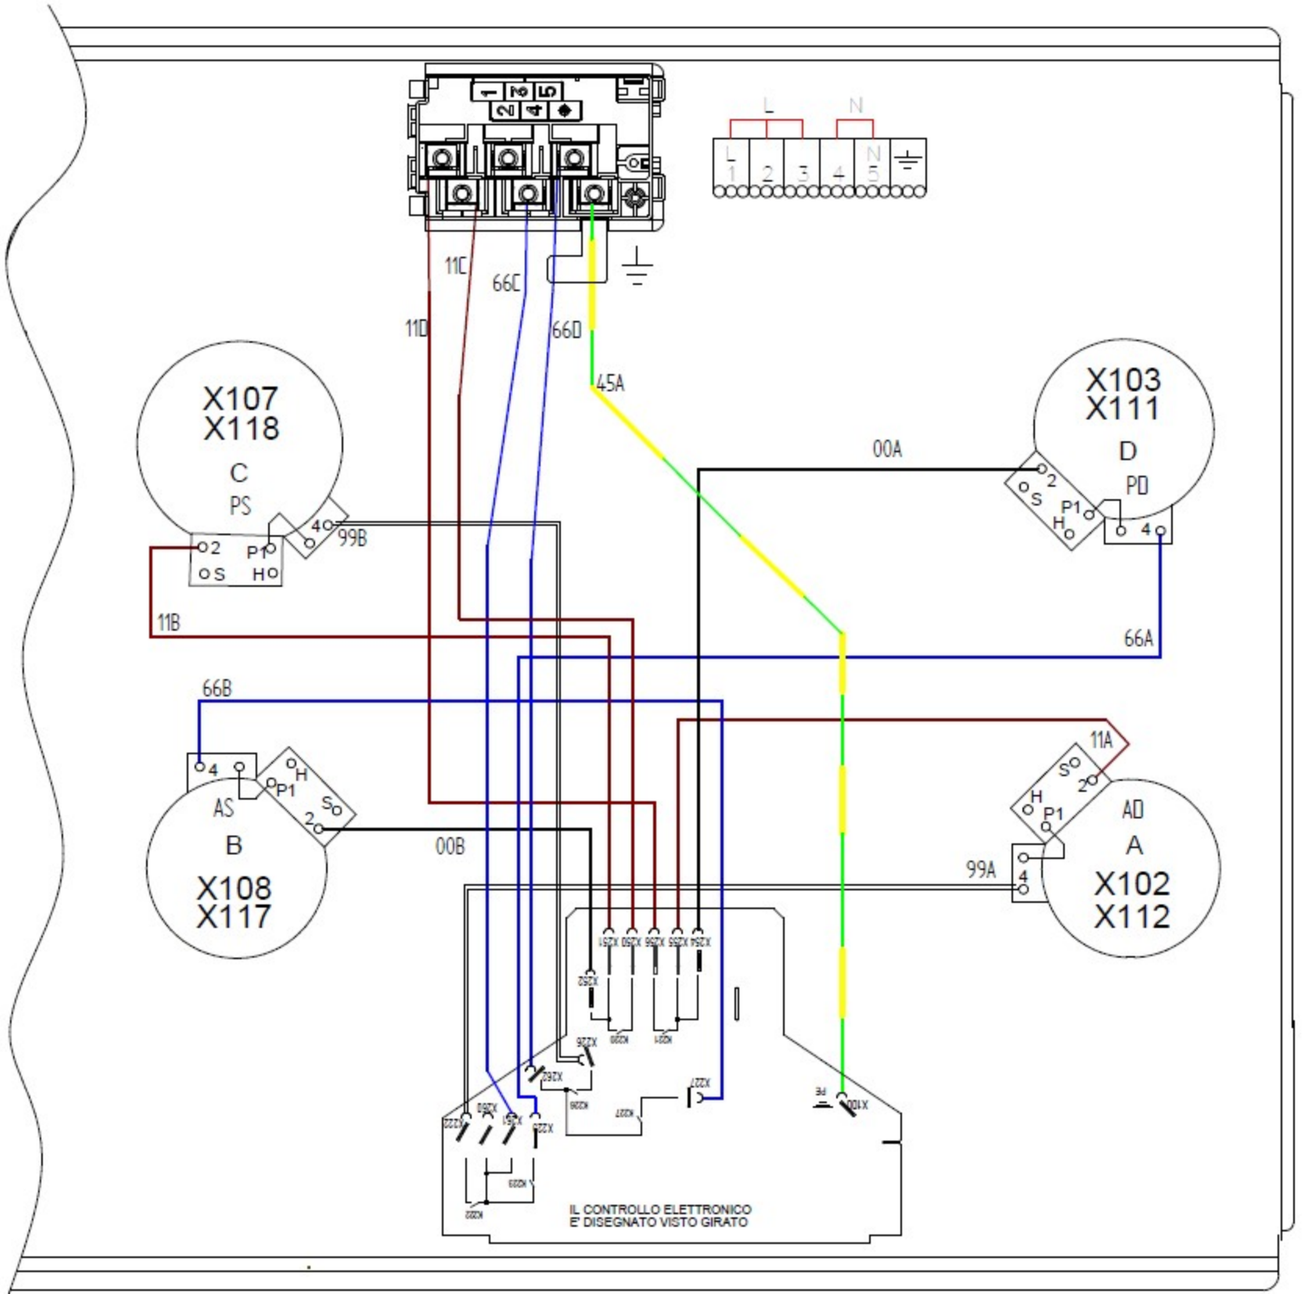
I CAVI SILICONE DA 1mm² POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRETTANTI CAVI SILICONE DA 1,5mm²